

€ • , f „

Å Fluke 365€ • , f „ ... t † ^ /% t ^ ¾ ± Æ Ç È ¾ É • • ½ ° È † È Ì Í ¾ 1 m • Í Í Ð ¾ Í Í Ð Ñ Ò Ó ½ Ô Õ

Å Ö × • Ø Ù Ú † È Ì Í ¾ Û Ü Ý Þ ß • < ß à á â ã

Å ä å æ % ç ¾ è é ê ë

Å ì í î ï Ì Í ¾ ½ ï ð ñ ’

Å ò ó ô 2000 ö ÷

Å 200 A „ ... t % t ø 600 V „ ... t % ù ß ú

Å 6000 ù • % – ß ú ¾ “ ü ý þ <

Å ¾ ½ ï ö ÷ ï ... t < ß

Å € • , f < ß ¾ ½ ï < ß ð ý %




Å

Fluke 365 € • , f # ...† ‡ ^ ¾ • ½° Ê ± Ë Ì Í ¾ ± Æ Ç È ¾ Û • ä < ß Ø Ú Ø Û • î ‡ Ë ¾
â ã < ß Ü Ý • Þ ß ä å æ % ç ¾ è é ê ë ¾ Û ! " —

...† ‡ ^

½ < ß # Ð • ...\$ 0.71 in % 18 mm • & ò
' ' ' (-14) 122°F • -10) 50°C
+ , ' (-40) 140°F • -40) 60°C
' ' - (10) 30°C Ó < 90%¾ 83()T1 9 Tf ())Tj /TT0 9 Tf (30)Tj 75j /TT0 9 Tf (/TT0 9
+, '(ä < ß • TT0 9 T34(â ã < ß 23(• TT0 9 T36 Tf11 ET q 42.52 847Û •)Tj /TT1 347¾ Tf800Hz170.362 -19.05 Td (+, '(

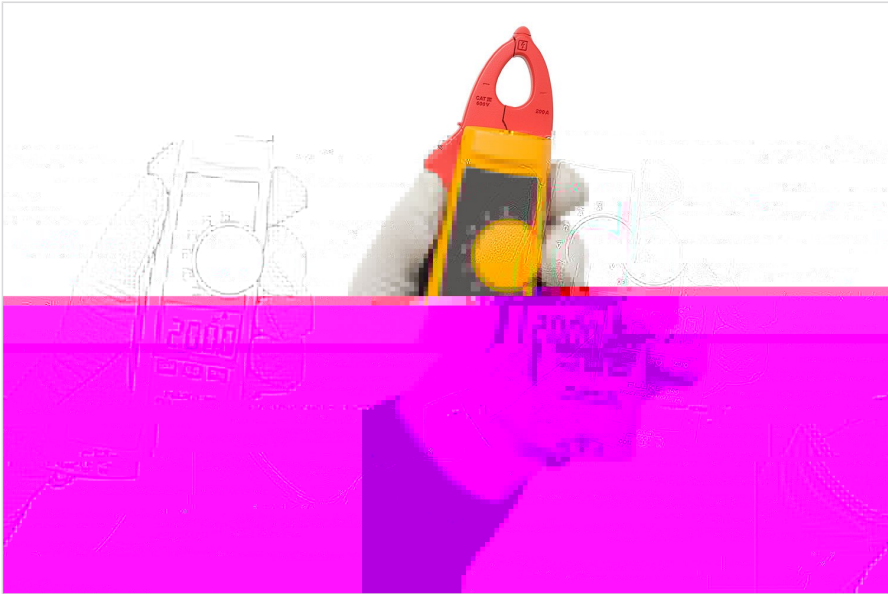

€• , f„ ...† ‡ ^ / „ ...† %† ^

: ; < = ¥

- > ? @ AB
- C D E F B
- G H I
- TL75< € €
- J ý KL
- 5 M A A î N ý % O

%Š< €• Ž•• Ū Ò % ù P Q R 1,000 V • Fluke S T U V ‡ ø 8 W O Linesman ‡ X « Y Z ‡ C D — “ [\] •
 € ^ _ ` a b ‡ c « 4 , d e ì ï d —

%Š< ‘ ‘ “ €• ” • • Ergonomic handles offer maximum torque and safety.

