


TECHNICAL DATA

# Fluke VR1710 € • , f „ ... † ‡ ^

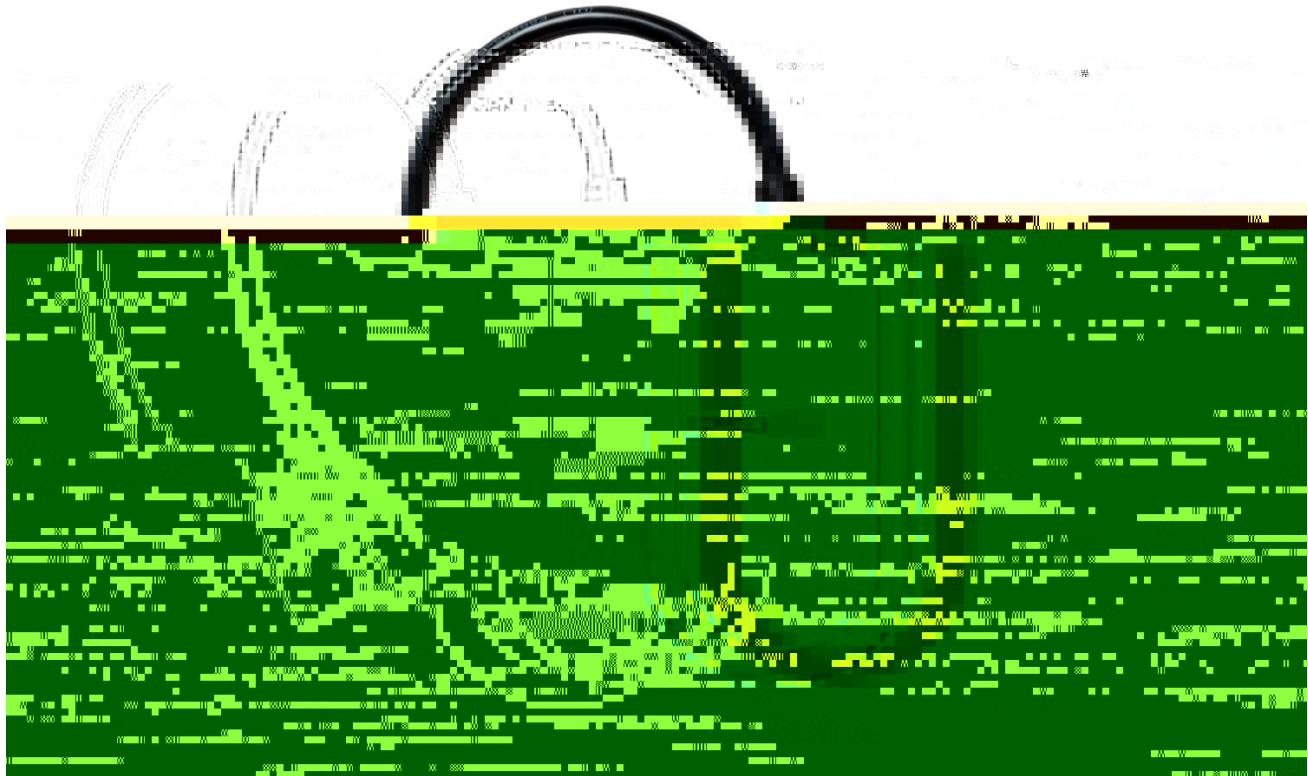

## %Š < Œ

- ÆÇŠ < ^ ¼ÈÉÊËÌ Í † ‡ , f Í Ì Ð Ñ Ò , Œ • Ž - Ò Ó Ô Õ Æ • , f Ö × ' Ø Å Ù Ú
- Û Ü Ý Þ Æ È - ¾ È Æ à á â ã , ä å æ ç è é
- è ì Ñ í † ‡ í î - Û Ü ¶ ¶ Æ Ç Š < ^ ð ñ † ‡ , ... ñ , f ò è ó ô õ ö ÷ ù ú , Š < ñ ò
- û ü ý þ ' é ê ò ù ½ È Ì ä ' , Œ • Ž é - € Í Ñ , f • Ž Ö × ' Æ Ç Š < ^ ÿ ÿ ñ ò † ‡ ð ñ RMS î • 1/4 - È Ì ' , ... ñ ñ ò ñ ò † ‡ , ... ! (>100"s) - Û # \$ ' ö % & ... ! Ì ( ) , Œ • Ž Ö × Æ Ç Š < ^ \* + † ‡ , - EN 61000-4-15 . ù / Õ Æ Ç Ñ 1 Æ Ç 23 ï \$ Í Ì ö - Ò Ó 45 Ö × 67 , Œ • Ž 8 9 : ; < | = > ? ± @ € • , f „ ... - • ABC „ ... é Ž Ñ DEFG ± @ ñ ò




† ‡ Š < é ĺ I Æ; < mn h ` ~

• Ž ' ' : Fluke VR1710 € • , f „ ... † ‡ ^

€ • , f	
' " , f	70 V • 280 V
î / î / RMS î	± Ž • 0.125 V
„ ... é Ž	175,000
, f • ' / Ñ	i
ñ î ± Ž •	5 ms
, f ± Ž •	0.125 V
A f	i
' •	i
Æ Ç Š Ž	EN 61000-4-7 • ¾ ‡ µ 32 ^
* + Š Ž	EN 61000-4-15 → Delta V/V%
† ‡ • " é Ž	€ • • " • - • / " • • à Í
† ‡ ñ î	1 — • 339 — ĺ b Z 7 1 • , 20 ± f ' ñ î
+	i
' • ~ ™	50 Hz š 1 Hz → 60 Hz š 1 Hz
> Š œ 5 • ž	CAT II 300 V

## Ordering information

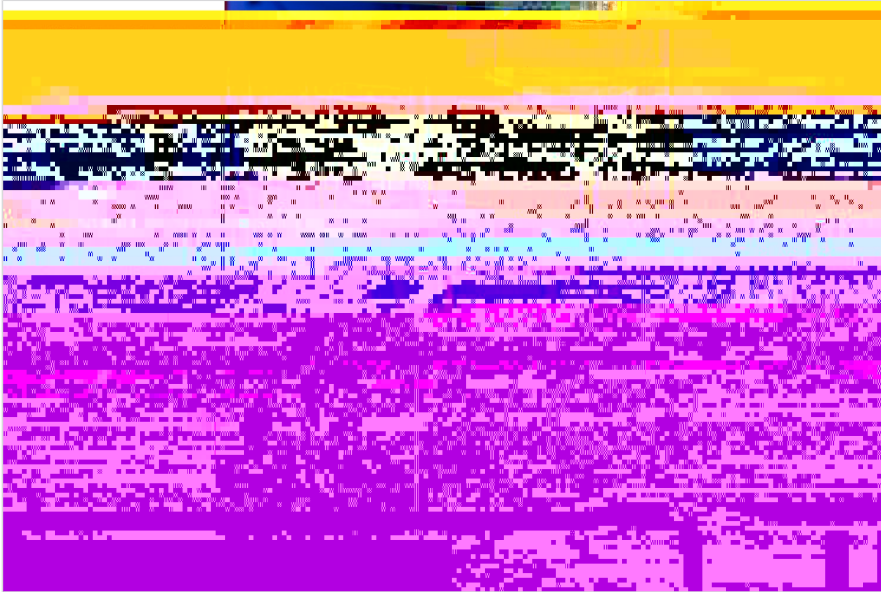

Fluke VR1710

Fluke VR1710

/

Fluke VR1710

Fluke VR1710 H...:

- Fluke VR1710
- USB, Y
- Power Log &... j
- Ü, ä • € £ ¢

